Manual ID 2024M-00589

Einhängeskimmer Gebrauchsanweisung

GEBRAUCHSANWEISUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BITTE GRÜNDLICH DURCHLESEN UND BEFOLGEN:

ACHTUNG

- Kindern sollte die Verwendung des Einhängeskimmers untersagt werden.
- Der Aufbau sowie die Zerlegung des Produktes darf ausschließlich durch eine erwachsene Person erfolgen.
- Achten Sie darauf, dass Öffnungen frei von Fremdkörpern sind, während die Filterpumpe/Sandfilteranlage eingeschaltet ist.
- Achten Sie bei eingeschalteter Filterpumpe/Sandfilteranlage darauf, Hände und Haare vom Einhängeskimmer fernzuhalten.
- Während der Nutzung des Pools sollte die Filterpumpe/Sandfilteranlage abgeschaltet sein.
- Unterbrechen Sie vor Wartungsarbeiten jeglicher Art an der Filterpumpe/Sandfilteranlage dessen Stromversorgung. Bei Zuwiderhandlung besteht die Gefahr von schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen.
- Bevor Sie den Pool abdecken, muss der Einhängeskimmer entfernt werden.

BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG AUF

PRODUKTBESCHREIBUNGEN

Für Filterpumpen/Sandfilteranlagen:	Ab 2.006 l/h Pumpenleistung
Geeignete Pools:	Für Frame und Aufstellpools (ausgenommen Stahlwandpools)

AUFBAUANWEISUNGEN



KOMPONENTE & WERKZEUGE

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt anhand der in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Liste. Stellen Sie sicher, dass alle Teile mit dem Modell übereinstimmen, das Sie zu kaufen beabsichtigt haben.

Nehmen Sie sich vor dem Zusammenbau des Produkts ein paar Minuten Zeit, um sich mit allen Teilen vertraut zu machen.



AUFBAUANLEITUNG


Folgen Sie für Installationsanweisungen den Abbildungen auf der Rückseite der Gebrauchsanweisung. Die Zeichnungen dienen nur zu Illustrationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu.

1. Der Wasserstand sollte 5–10 cm über dem Skimmergehäuse liegen. Um die Höhe anzupassen, lösen Sie die Schraube, schieben Sie das Gehäuse nach oben oder unten und ziehen Sie die Schraube fest. Der Skimmer muss immer senkrecht zur Wasseroberfläche stehen.
2. Schalten Sie die Filterpumpe/Sandfilteranlage ein, um den Einhängeskimmer in Betrieb zu nehmen.


WICHTIGER HINWEIS: Geben Sie kein Chlor oder andere Poolchemie in den Einhängeskimmer. Dies kann zu Schäden an Ihrer Filterpumpe/Sandfilteranlage führen.

WARTUNG & LAGERUNG

Entfernen Sie sämtliches Zubehör. Achten Sie darauf, dass das Produkt und andere Ersatzteile vor der Lagerung vollständig sauber und trocken sind. Wenn nicht alle Teile vollständig trocken sind, kann sich Schimmel bilden.
Wir empfehlen dringend, das Produkt zu zerlegen, wenn die Umgebungstemperatur unter 10 °C liegt.
Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort bei moderaten Temperaturen zwischen 10 und 38 ºC.

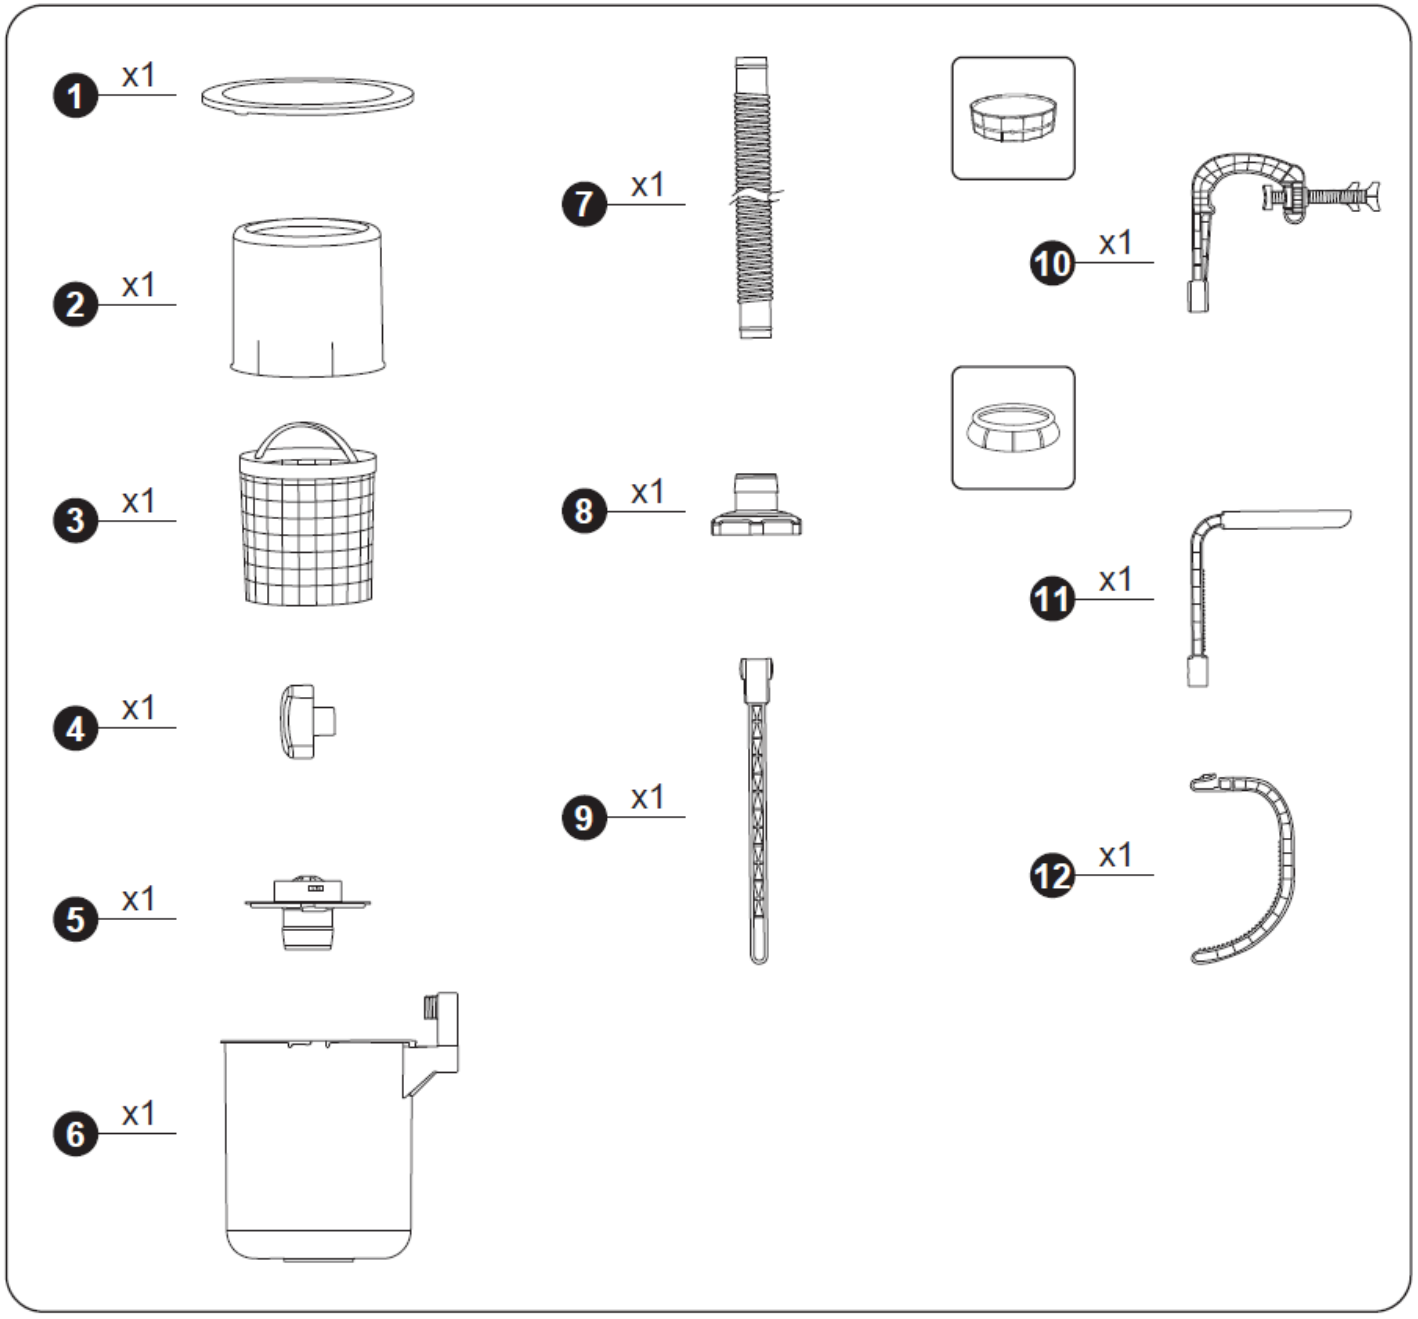


Für Pool mit Rahmen




Für Pool mit aufblasbarem Luftring




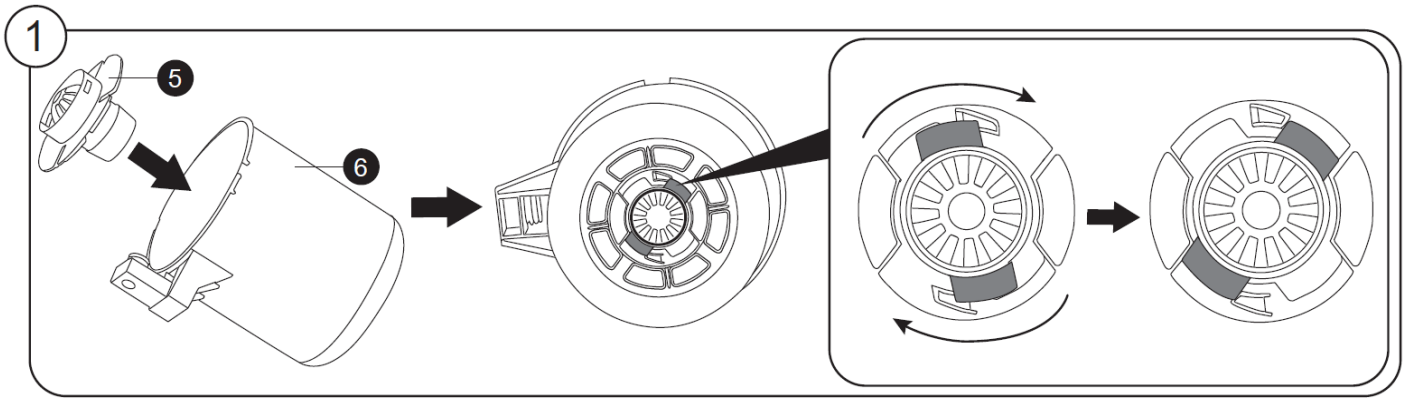

2

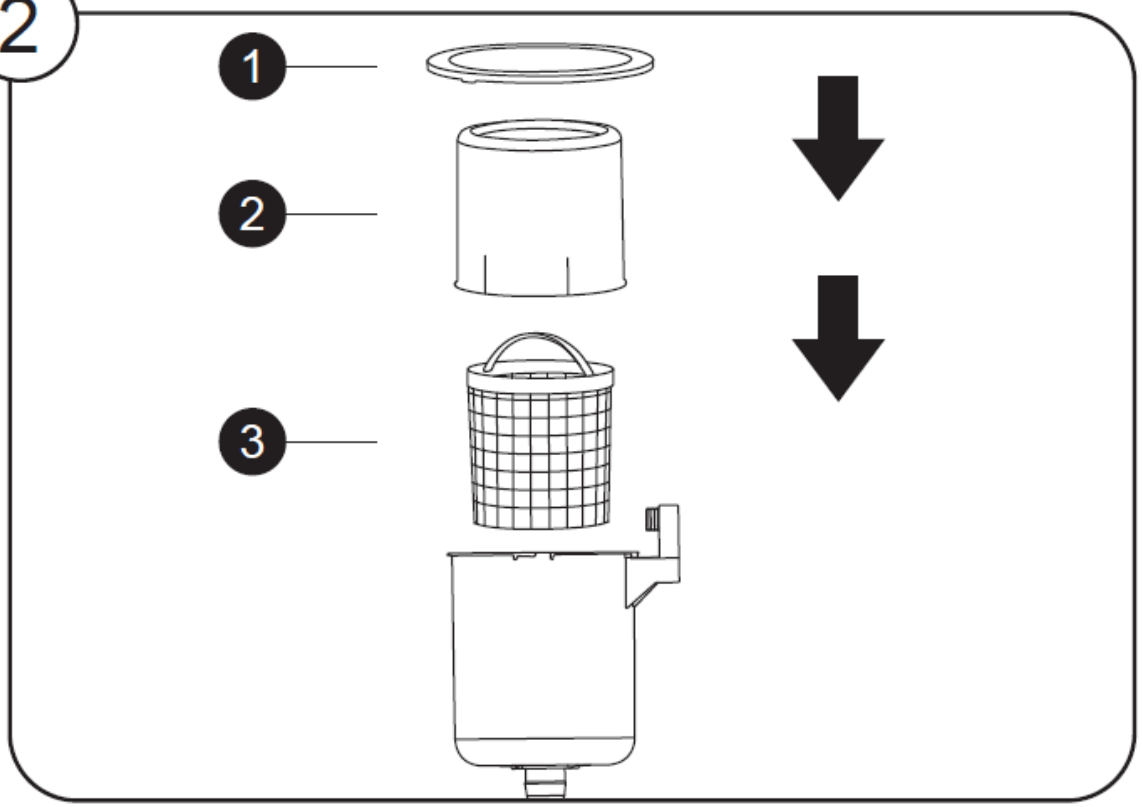



3

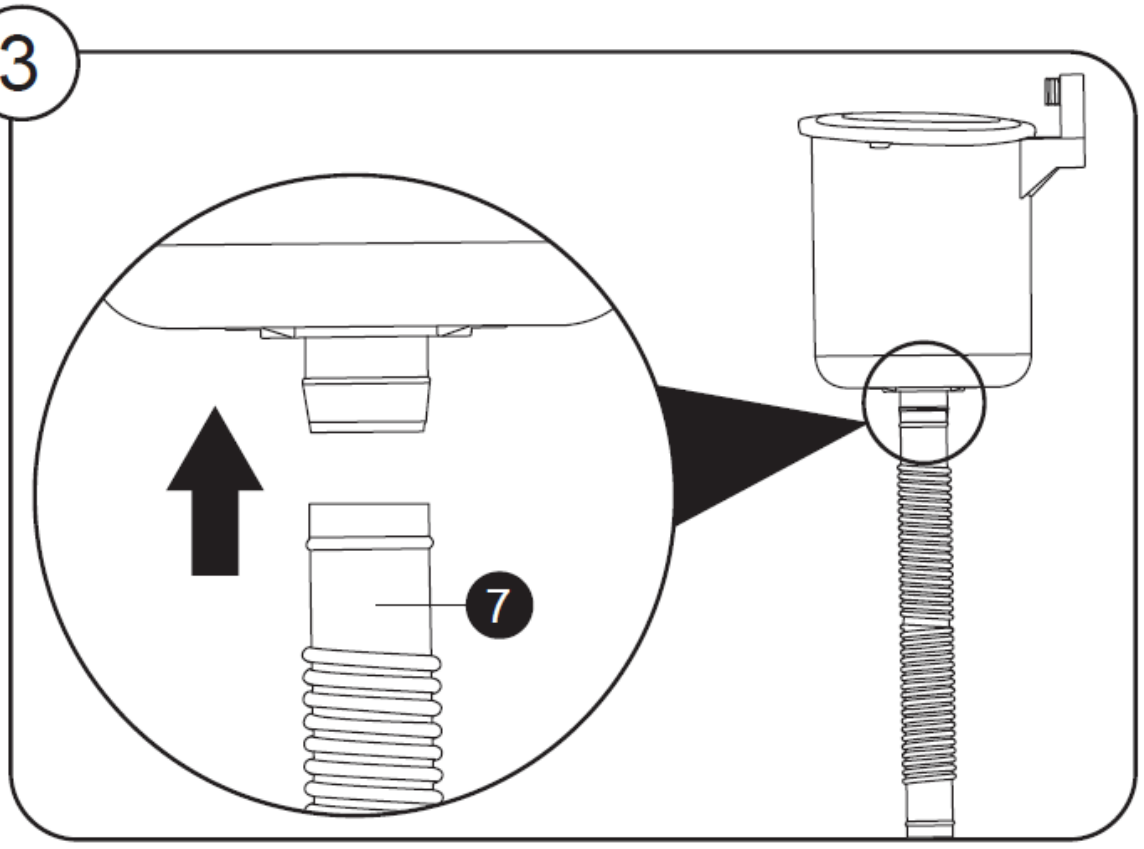


4




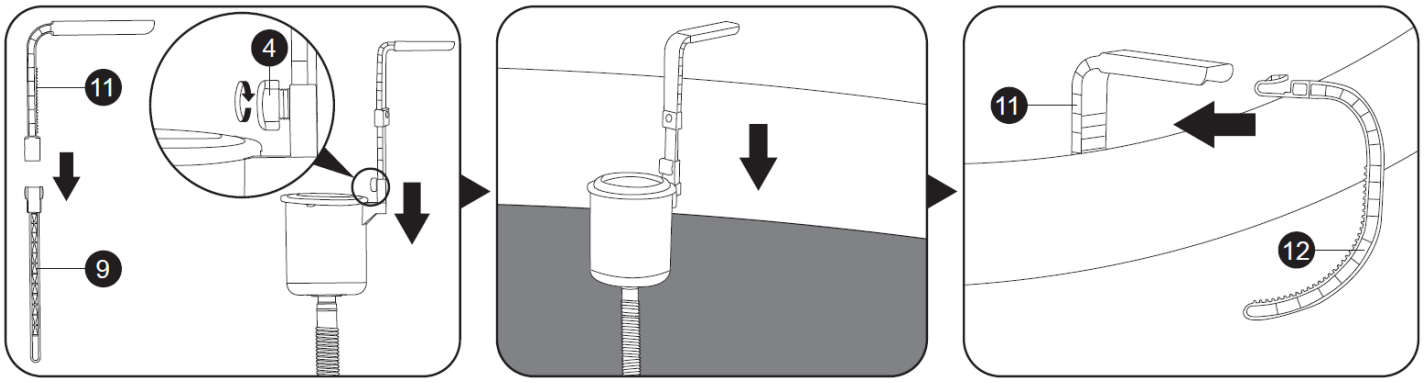





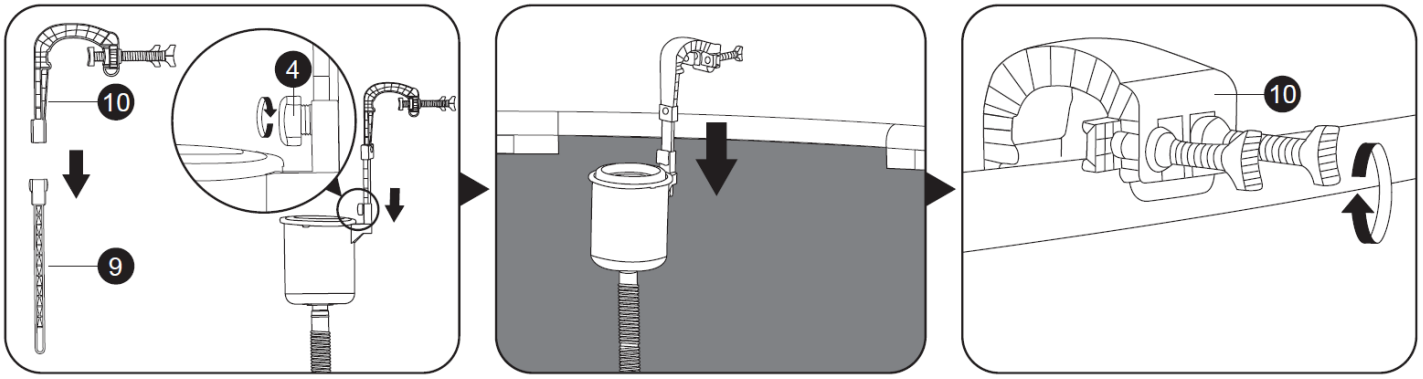



5

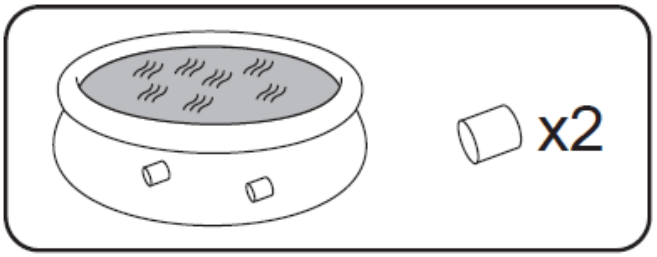

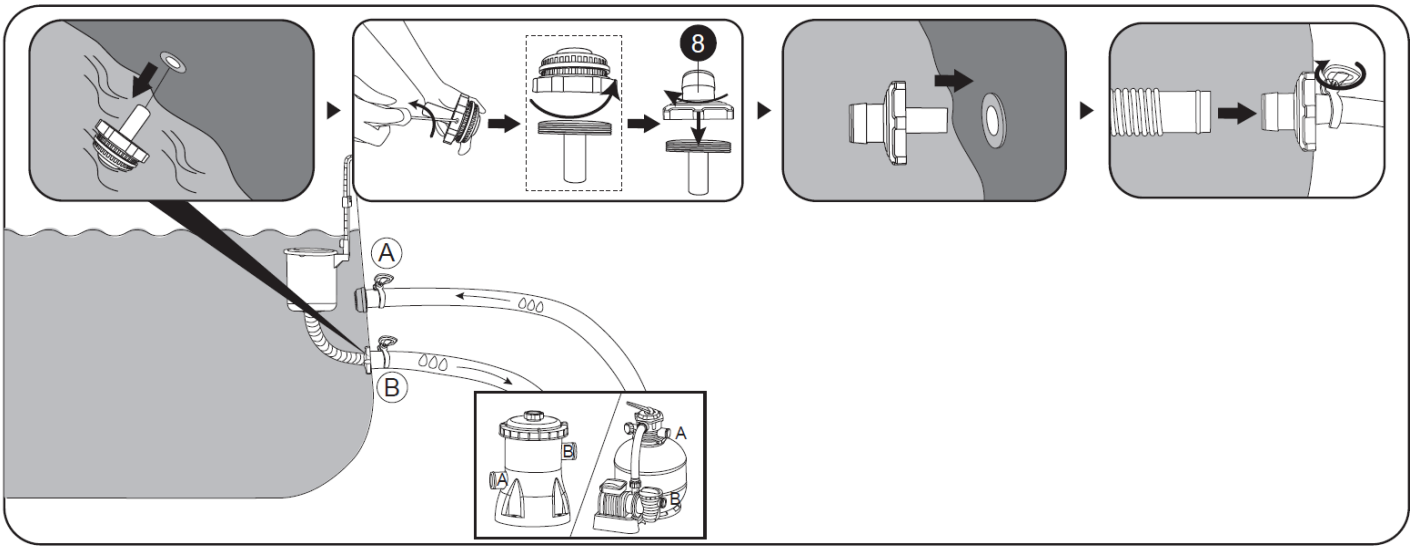

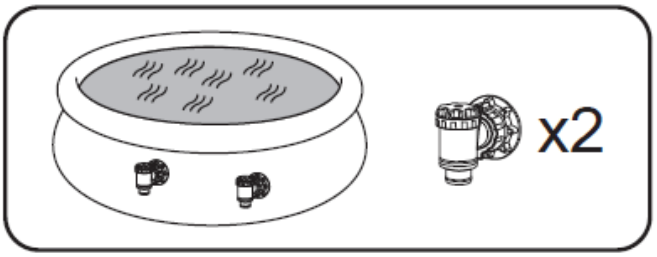
x2

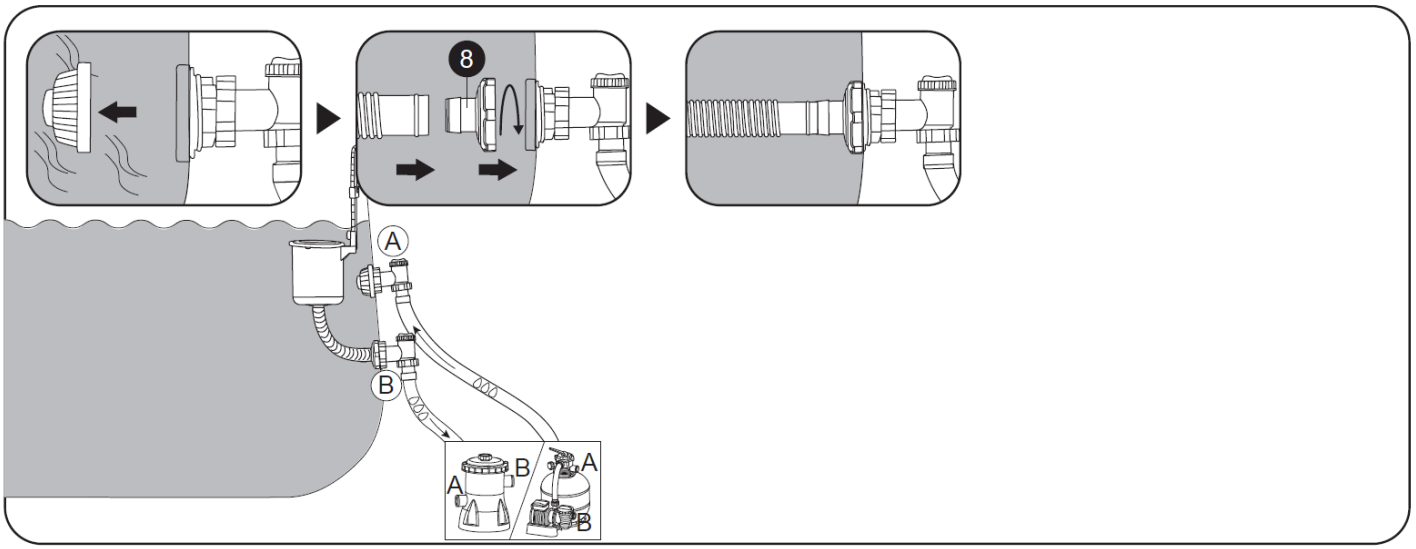
8
A
B
A
B
A
B

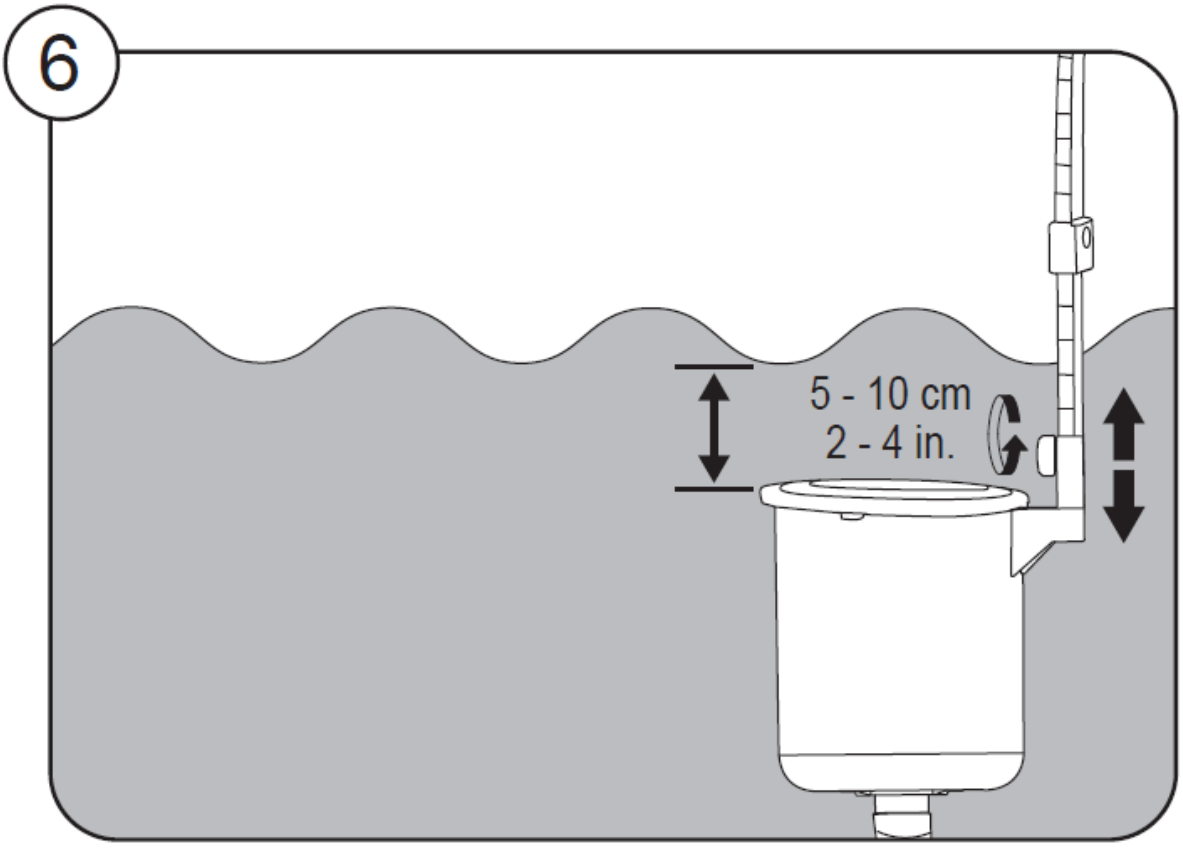
6
5 - 10 cm
2 - 4 in.